



240 KVA

Standby

192 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتل ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتل

218.8 KVA

Prime

175 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتلل قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلم اقفو في ةدحو ةعاس ةدمل 8.9% ةسنب دئازلا ةرتفل ا هه

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكي ناكيم مظنم، دوقولل صفخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046، ريغلم اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو او ءوالو تيئرل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Allianz	
كرحملا عون	R6113AZLD	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	192 kW (Standby)	175 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدل ةتكسل	ةيغامدل ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	7822 cc	
ةيغامدل ةتكسل او لمحت	113x130	
طغصل ةبسن	17:1	
رون رافوج	يكي ناكيم	
ءاوهال حومط	قحال دربمب دوزم ينيربوت نحاش	
دوقولل نقح	طوغضم	
ديربتلا ماطن	23 L	
كرحملا تيز ةعس	17 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	20
	رتل (75%) ةعاس	30
	رتل (100%) ةعاس	40

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلى جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1: ن اي يس 4999-5000 BS، ينورتكلل لغونل نم يئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ ريغلم 1.22. ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحلتل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل جئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللإل اءارجأل. يكيتاتسورتكللإ



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةيناكمإ	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماطن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليغشلتل ةيناكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيهل زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريئايدار تالوصو عنيصت متي. ريئاسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتالال ليقلت زازتال ملاح ءالمعل تابلطتم عم يشامت ماب

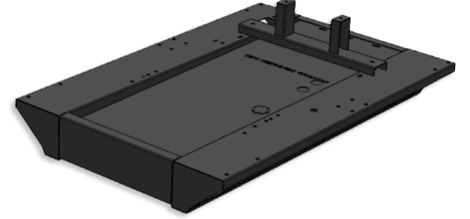


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف ففوتل رز	دلومل ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف أبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتل ةيناكمإ	أءصول لكآتل مواقم كيتاتسورتكللإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامجل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهل نول	ججراخل عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوجل رياعي

TSE تاءاهش عل ءصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءينفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

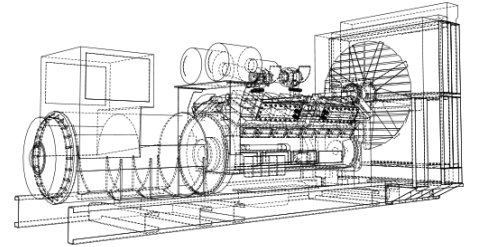

ءينفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

