



275 KVA

Standby

220 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحمتل

247.5 KVA

Prime

198 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشسو، ةقاطلا تادادملو، ليحمتلل قفاوتي. عاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتل نم عاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل اقفو دحاو عاس دمل 10.0% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت دحو و ا ينورتكلل و ا كينكاي مظم، دوقولل صفخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046، ريغمل اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو و اءوالو تيئرل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم

كرحملا ةكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M16G275/5	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	220 kW (Standby)	198 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسل	ةيغامدلا ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	9726 cc	
ةيغامدلا ةتكسل او لمحت	126x130	
طغصل ةبس	17:1	
رون رافوج	ةينورتكل	
ءاوهال حومط	قحال دربمب دوزم ينيبروت نحاش	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	35 L	
كرحملا تيز ةعس	30 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) عاس/	28.3
	رتل (75%) عاس/	42.2
	رتل (100%) عاس/	56.9

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شررف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1؛ ن اي يس؛ BS 4999-5000، ةينورتكلل علونل نم ايئابرهك دهج مظممو، ةيتاذ ريغمل 1.22. ج م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتل

دلوملا تافصاوم

يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحلتل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو مادتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آري ايتا USB ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب ال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج .GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو .ةلوزعم ةينورتكلل ءارجأل .يكيتاتسورتكلل



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماطن
ةفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليعشلتل ةينانكم
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولو نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي .ذالوفل نم ءعنيصت متي وري ايعم ميمصتب رامول دلوم لكيه زيمتي مادتساب كرحملا دلوم ري ايتا دار تالوصو عنيصت متي .رياسمب لكيهل عل نازخل دوقولو نازخو لكيهل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي .زازتالال ليلقتل زازتال لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت امب

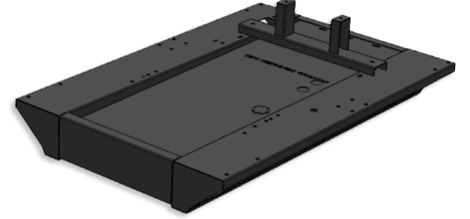


ةنازل تافصاوم	
ةروصقملا عل ءراوطل تالاح يف ففوتل رز	دلوملا ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءافاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ةروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ةروصقملا چراخ دوقولاب دوزتل ةينانكم	أصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ةيامحل اءافم	ةيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهل نول	چراخل عونل نم دوقولو نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحل قيبطت	صصخملا ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ةدوخل ري ايعم

TSE تاءاهش عل ءصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلوملا تاعومجم عيمج ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 ري ايعم عم ءينفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

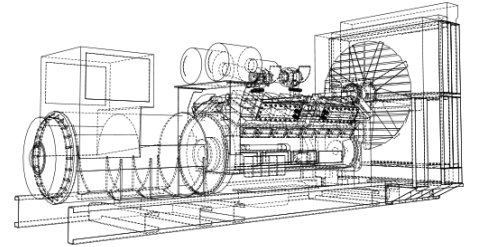

ةينفلل ءاعبال							
ةروصقملا ءعومجم				ةينباك نودب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

