



**900 KVA Standby 720 KW**

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في  
م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم  
ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا  
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل  
هـ. حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

**810 KVA Prime 648 KW**

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك  
ريغ ليغشتل، ةقاطلا تاداملو، ليحتملل  
قفاوتي. عاسلل مدختسي آيونس دودحم  
ليغشتل نم عاس 12 ISO 8528 عم PRP  
لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل آقفو  
دحاو عاس ةدمل 10.0% بسنب دئازلا  
ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكي نكي مظم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في  
ISO 3046، ريغمل آقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو اوءالو تيئرل رتال، عونل بسح  
ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

| كرحملا تافصاوم             |                              |                |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| كرحملا ةكرام               | Baudouin                     |                |
| كرحملا عون                 | 12M26G900/5                  |                |
| كرحملا ةوق (Standby/Prime) | 720 kW (Standby)             | 648 kW (Prime) |
| كرحملا ةعرس                | 1500 d/dk                    |                |
| تادادغ                     | V كرحم                       |                |
| ةيغامدل ةتكسلال            | ةيغامدل ةتكسلال-4            |                |
| تان او طسال ددع            | 12                           |                |
| ةناو طسال مجح              | 31809 cc                     |                |
| ةيغامدل ةتكسلالو لمحتت     | 150x150                      |                |
| طغصل ةبسن                  | 15.70:1                      |                |
| رون رافوج                  | ةينورتكلل                    |                |
| ءاوהל حومط                 | قحال دربمب دوزم ينيربوت نحاش |                |
| دوقولل نقح                 | رشابم                        |                |
| ديربتال ماطن               | 154 L                        |                |
| كرحملا تيز ةعس             | 114 L                        |                |
| دوقولا كالهتسا             | رتل (50%) ةعاس               | 90.8           |
|                            | رتل (75%) ةعاس               | 133.1          |
|                            | رتل (100%) ةعاس              | 173.7          |

## دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت  
تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1؛ ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكلل لغونل نم يئابرهك دهج مظممو، ةيتاذ  
ريغمل. 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

| دلوملا تافصاوم |                     |
|----------------|---------------------|
| يوقولل لماع    | 0,8                 |
| ةلرعل ةئف      | H                   |
| ةيامل ةئف      | IP21 - IP23         |
| جاتنل دهجل     | 230/400 Vac         |
| جرخل ددرت      | 50 Hz               |
| لاصتال عون     | STAR                |
| ميمصت          | 4 Poles - Brushless |

## مكح تال ماظن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتال زاه ري فوت نكمي ،أرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمألل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكلل ءازجال. كيتاتسورتكلل



| مكحتال ماظن تافصاوم                |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| دعب نع ءبقارمل ةينانكم             | LCD شاش عم يلأل مكحتال ماظن   |
| ءفلتخم تاغل معد                    | فئاطولو ءددعتم ليعشتل ةينانكم |
| GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق |                               |

## دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيهل زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو عنيصت متي. رياسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتالال ليلقتل زازتال لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت امب

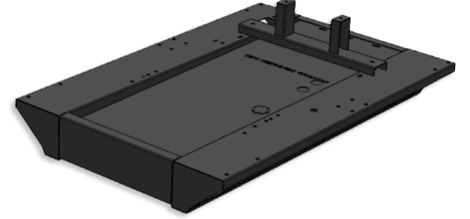


| ءنازل تافصاوم                        |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف ففوتل رز | دلومل ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت            |
| توصل لزع رفوت ءتوص ءوغر              | ءفافش مكحت ءحول ءذفان                       |
| كرحملا ديرب ءاوه يراجم               | ءروصقملا يف أبخم مداعل توص متاك             |
| ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ةينانكم   | أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط |

| تارايخ               |                           |                     |
|----------------------|---------------------------|---------------------|
| ءيامحل اءافم         | ءيرطانتل تارشؤملا         | لقنل سلجم           |
| صاخال لكيهل نول      | چراخل عونل نم دوقولا نازخ | ءعاس 24 دوقو نازخ   |
| ينورتكلل مكاحل قيبطت | صصخم ءنازل نول            | نمازتم ماظن         |
| صاخ عون نم توص متاك  | لزالزل راعشتسا زاهج       | دعب نع ءبقارمل ءدحو |

## ءدوخل رياعي عم

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءنفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

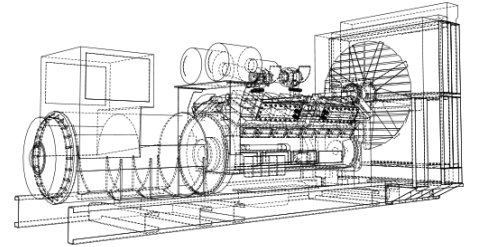

| ءنفلل ءاعبال    |         |      |         |                    |         |      |         |
|-----------------|---------|------|---------|--------------------|---------|------|---------|
| ءروصقملا ءعومجم |         |      |         | ءنبل اك نوب ءعومجم |         |      |         |
| صنع             | 1000 mm | ساقم | 2300 mm | صنع                | 1000 mm | ساقم | 1900 mm |
| ءافترا          | 1420 mm | نزو  | 957 kg  | ءافترا             | 1380 mm | نزو  | 782 kg  |

