



165 KVA Standby 132 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم
ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل
هـ. حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

147.5 KVA Prime 118 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك
ريغ ليغشتو، ةقاطلا تادادم او، ليحتمل
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم
ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.6% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو و ا ينورتكلل و ا يكي نكي م مظنم، دوقولل صفخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في
ISO 3046، ريغمل آقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو و اءوالو تيئرل رتال، عونل بسح
ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP665G2	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	132 kW (Standby)	118 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسل	ةيغامدلا ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	6442 cc	
ةيغامدلا ةتكسل او لمحت	105x124	
طغصل ةبسن	16:1	
رون رافوج	ةينورتكل	
ءاوهال حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	42 L	
كرحملا تيز ةعس	17.5 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	17.6
	رتل (75%) ةعاس	25.2
	رتل (100%) ةعاس	33.1

دلوملا

ءراثا ماطنو، (شررف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت
تادلومل ةيراجتلا تامالعل مدختست IEC 60034-1: ن اي يس؛ BS 4999-5000، ةينورتكلل علونل نم ايئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ
ريغمل ا. 1.22 ج م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحلتل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب ال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللإل اءارجلال. كيتاتسورتكللإ



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكمإ	LCD شاش عم يلآل مكحتل ماطن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليغشتل ةينانكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيهل زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو عنيصت متي. رياسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا ماح ءالعمل تابلطتم عم يشامت ماب

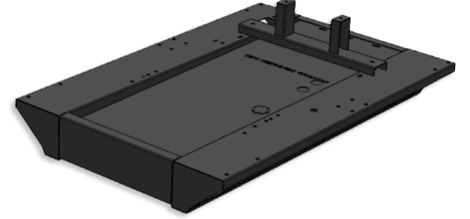


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف فقوتل رز	دلومل ءنايص لهسي ذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ةينانكمإ	أصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخل لكيهل نول	چراخل عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل رياعي عم

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءنفلل ميقلل او تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

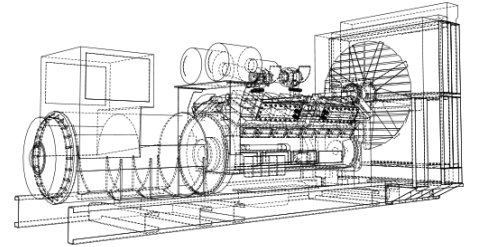

ءنفلل ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنبل اك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

