



440 KVA Standby 352 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم
ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل
هـ. حومسم ريغ دئازلا ليحتال

395 KVA Prime 316 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك
ريغ ليغشتل، ةقاطلا تاداملو، ليحتلل
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم
ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.2% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكيئاكيم مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في
ISO 3046، ريغمل آقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو اوءالو تيئرل رتال، عونل بسح
ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP613G2	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	352 kW (Standby)	316 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامل ةتكسلال	ةيغامل ةتكسلال-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	12822 cc	
ةيغامل ةتكسلالو لمحتت	130x161	
طغصل ةبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكلال	
ءاو ءل حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	56 L	
كرحملا تيز ةعس	36 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	42
	رتل (75%) ةعاس	64.1
	رتل (100%) ةعاس	84.8

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شررف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت
تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1؛ ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكلل علونل نم ايئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ
ريغمل. 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيامل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحلتل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب ال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللإل اءارجلال. كيتاتسورتكللإ



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكمإ	LCD شاش عم يلآل مكحتل ماطن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليغشتل ةينانكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيه زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريئايدار تالوصو عنيصت متي. ريئاسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتالال ليقلتل زازتال ملاح ءالمعل تابلطتم عم يشامت ماب

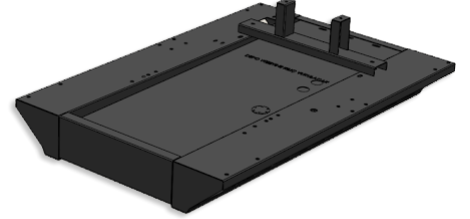


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتل رز	دلومل ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصلال لزع رفوت ءتيوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوهر اءام	ءروصقملا يف ءبخم مداعل توصم تاك
ءروصقملا اءراخ دوقولا بوزتل ءينانكمإ	ءصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيماجل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهل نول	ءراخل عولل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توصم تاك	لزالزل راعشتسا زاه	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل رياعي

TSE تاءاهش عل ءصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءينفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

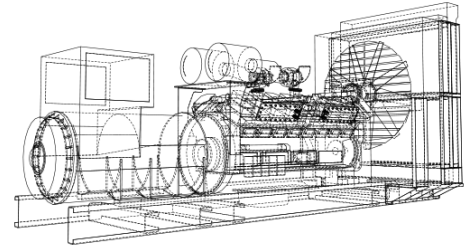

ءينفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

